

Luna3



- Digitalni upravljački panel sa LCD ekranom i dugmićima
- Povećani izmenjivač toplote
- Hidraulična grupa od mesinga i turbinski senzor protoka
- Funkcija predgrevanja TSV
- Moguće povezivanje sa Baxi solarnim sistemom
- Puna zaštita protiv smrzavanja



Široki LCD ekran
Komunikacija sa kotlom je jednostavnija zahvaljujući informacijama na čitkom LCD ekranu i dugmićima za podešavanje



Mesingana hidraulična grupa
Luna3 opremljen je sa motornim trokrakim ventilom. Zahvaljujući turbinskom senzoru protoka, lakše se detektuje i meri protok TSV

Hidraulični sistem

Motorni trokraki ventil (kombinovani modeli)
Čelični gorionik
Primarni izmenjivač izrađen od bakarnih cevi sa antikorozijskim premazom
Izmenjivač TSV od nerđajućeg čelika
Automatski by-pass
Cirkulaciona pumpa niske potrošnje struje sa automatskim ozračivačem
Sistem protiv zaglavlivanja pumpe i trokrakog ventila, pokreće se svaka 24 časa
Sigurnosni ventil kruga grejanja na 3 bar

Termoregulacioni sistem

Dva moguća temperaturna režima rada 30/85°C, 30/45°C
Ugrađena klimatska regulacija (spoljni senzor kao opcija)
Opcija kontrole više zona

Kontrolni sistem

Sigurnosni termostat, protiv pregrevanja
Hidraulični presostat za prevenciju rada kotla bez vode
Presostat za bezbedan odvod dimnih gasova (kombinovani modeli)
Termostat dimnih gasova za bezbedan odvod dimnih gasova (dimnjački modeli)
Elektronska kontrola temperature putem NTC senzora
Puna zaštita protiv smrzavanja
Digitalni termometar
Manometar za krug grejanja
AFR sistem, razvijen od strane BAXI omogućava efikasnu optimizaciju zahvaljujući tačnoj regulaciji usisa vazduha (fasadni modeli sa separatnim sistemom dimovoda)

		Kombinovani modeli				Samo grejanje*
		240 FI	280 FI	310 FI	Dimnjački 240 I	Fasadni 1.310 FI
Maksimalna ulazna toplotna snaga	kW	26,9	30,1	33,3	26,3	33,3
Minimalna ulazna toplotna snaga	kW	10,6	11,9	11,9	10,6	11,9
Maksimalna izlazna toplotna snaga	kW	25	28	31	24	31
Minimalna izlazna toplotna snaga	kW	9,3	10,4	10,4	9,3	10,4
Maksimalna efikasnost	%	92,9	93,1	93,1	91,2	93,1
Energetska efikasnost (92/42/CEE)		***	***	***	**	***
Efikasnost na 30 %	%	90,2	90,8	90,8	90,29	90,8
Minimalna radna temperatura	°C	-5	-5	-5	-5	-5
Kapacitet ekspanzione posude	l/bar	8/0,5	10/0,5	10/0,5	8/0,5	10/0,5
Maksimalni pritisak u grejnom sistemu	bar	3	3	3	3	3
Regulacija temp. u grejnom sistemu	°C	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45
Regulacija temperature TSV	°C	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
Proizvodnja TSV ΔT 25° C	l/min	14,3	16	18	13,7	-
Minimalni protok TSV	l/min	2	2	2	2	-
Minimalni pritisak u krugu TSV	bar	0,15	0,15	0,15	0,15	-
Maksimalni pritisak u krugu TSV	bar	8	8	8	8	-
Dimnjača	Ø mm	-	-	-	120	-
Koaksijalni sistem Ø 60/100 max	m	5	4	4	-	4
Maks. dužina separatnog sistema Ø80	m	40	25	25	-	25
Maksimalna masa dimnih gasova	kg/s	0,017	0,017	0,018	0,019	0,018
Minimalna masa dimnih gasova	kg/s	0,017	0,017	0,019	0,017	0,019
Maks. temperatura dimnih gasova	°C	135	140	145	110	145
Dimenzije (vxšxd)	mm	760x450x345				
Neto težina	kg	38	40	40	33	38
Vrsta gasa		Prirodni Gas/PB**				
Potrošnja struje	W	135	165	165	80	165
Stepen zaštite		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

* Modeli samo za grejanje mogu se povezati sa dodatnim rezervoarom

**Za konverziju na PB koristiti set za konverziju (dizne) dostupan kao opcija

Dimenzije


Fasadni modeli
Luna3
240 Fi, 280 Fi, 310 Fi,
1.310 Fi




Dimjački model
Luna3
240 i




- MR Polaz kruga grejanja G 3/4"
- US Polaz kruga TSV G 1/2"
- GAS Priključak gasa G 3/4"
- RR Povrat kruga grejanja G 3/4"
- A Tačke vešanja kotla
Razmak između 2 tačke 425 mm
- B Razmak između tačke vešanja i hidrauličnih priključaka

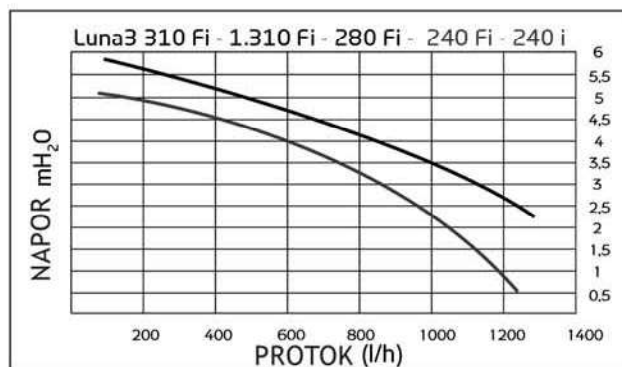

Koaksijalni sistem

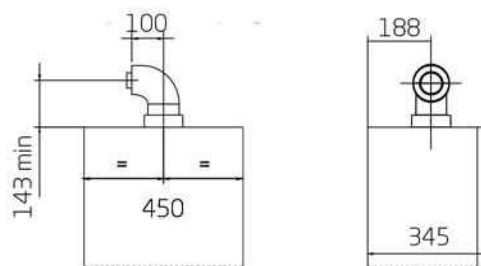

Separatni sistem

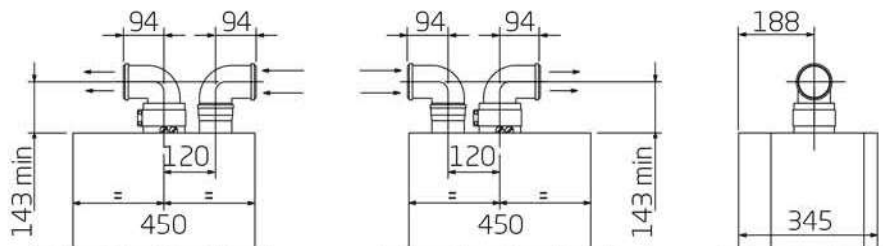

Ovlašćeni uvoznik i distributer:

CIM GAS d.o.o.
Put Jovana Mikića 56
24000 Subotica

024/621-000
www.cimgas.rs
cimgas@mts.rs