UPRAVLJANJE SISTEMOM PODNOG GREJANJA

Naziv	Šifra	Cene bez PDV-a	Cene sa PDV-om

CIM CONTROL kontroler za podno grejanje
SS-W100H-RF Wi Fi

Napajanje: AC 230V (50/60 Hz)
Maksimalna ulazna struja: 5 A
Radna temp. ambijenta: -20°C do 60°C
Komunikacioni tip: Žični / Bežični

29-SSW100CWF **€ 47,28** **€ 56,73**

Tuya Smart Life
GET IT ON Google Play
Available on the App Store

Pametno upravljanje do 8 nezavisnih zona:
- Pomoću žičnih ili bežičnih termostata (**SS311RF-WF**)
Maksimalan broj aktuatora:
- Standardno 2 sa mogućnošću paralelnog povezivanje više njih, **do 16** (**SS-W103A**)

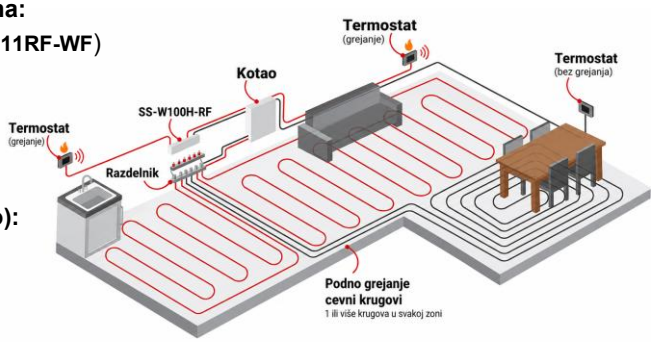

Izlaz za povezivanje izvore toplote (kotao):
- Pasivni beznaponski izlaz: 220V/ 5A
- Aktivni ON/OFF Izlaz: 220V/ 5A
Nedeljno programiranje
Klasa zaštita: IP20

CIM CONTROL bežični termostat za grejanje i hlađenje SS311RF-WF Wi Fi

Napajanje: 2xAAA baterije / AC 220V
Opseg podešavanje temp.: 5°C do 35°C
Preciznost meranja: ±0.5°C
Izlazni kontakt releja: Max. 10A

29-SS311GSRFWF **€ 35,04** **€ 42,04**

Tuya Smart Life
GET IT ON Google Play
Available on the App Store
CE RoHS

Nedeljno Programiranje
Funkcija detekcije otvorenog prozora:
- Kada je režim omogućen, sistem će automatski zaustaviti grejanje kada detektuje nagli pad temperature u prostoriji
Funkcija protiv zamrzavanja
Klasa zaštita: IP30

CIM CONTROL aktuator za podno grejanje
SS-W103A

Verzija: Normalno Zatvoren (NC)
Napajanje: AC 230V (50/60 Hz)
Temp. opseg medija: 0°C do 100°C
Hod aktuatora: 4 mm (max: 5 mm)
Radna potrošnja: 1 W/h

29-SSW103A **€ 10,52** **€ 12,62**

Funkcija prvog otvaranja (First Open):
- Aktuator dolazi fabrički otvoren bez napona, što omogućava grejanje objekta tokom građevinskih radova.
Brza montaža i demontaža:
- Vrše se ručno pomoću adaptera bez alate
Klasa zaštita: IP54

Napomena:Cene su izražene u EUR evrima (€). Za plaćanje se primenjuje interni kurs CIM GASa na dan plaćanja. ***Info na*** **www.cimgas.rs**